


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Connect the pre-rinse riser pipe to the tap's outlet (Detail B) and tighten it, making sure that the gaskets are properly placed.
- 2) Assemble the Spray Gun (8) to the Flexible Hose (5), using the Gasket (9) provided with the Spray Gun. Tighten the Spray Gun to the Flexible Hose by hand, do not use a wrench.
- 3) Connect the tap's inlets to the water supply and test the Pre-Rinse Unit before using.

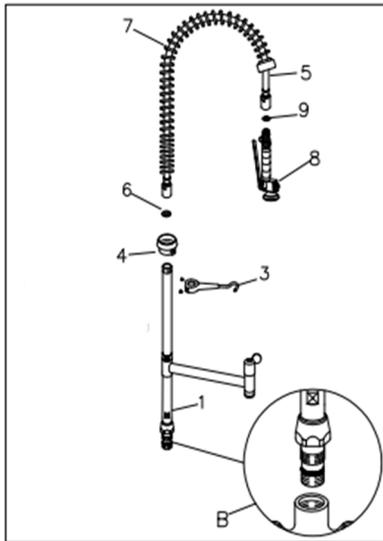

Operating parameters:

Maximum operating water temperature and pressure: < 90° (194°F) and < 0.65 Mpa (6.5 bar / 94.27 psi)

USE:

- Do not move swivel nozzle violently and do not hang anything on the nozzle
- Keep the faucet's surfaces clean and dry using a soft cloth, in order to prevent limestone or corrosive substances fouling (do not use aggressive and/or corrosive detergents)
- Remove the aerator often and keep it clean
- Faucet is suitable for use with water only, do not mix water with other substances

CLEANING INSTRUCTIONS

- DO NOT clean the faucet surfaces when hot. They should be cleaned when they are at room

temperature

- DO NOT use aggressive and / or corrosive detergents
- DO NOT use abrasive cleaning pads
- After cleaning with soft detergent rinse well the surfaces with cold water to remove any traces of chemicals and dry them with a soft cloth.
- Avoid contact between detergents and rubber gaskets

WARNING:


Shut down the water feed to the Pre-Rinse Unit whenever it is not used for some time, and especially during closing hours.

All packing materials are recyclable and must be disposed of according to local regulations

KLARCO denies liability for damages to things or people when the present installation end user instructions are not followed

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Collegare il Gruppo Doccia al rubinetto (Dettaglio B) e fissarlo, assicurandosi che le guarnizioni siano posizionate correttamente.
2. Collegare la Testa Doccia (8) al Flessibile (5), utilizzando la guarnizione (9) fornita con la testa doccia. Stringere a mano, non utilizzare chiavi.
3. Collegare i raccordi del rubinetto alla rete idrica e testare il corretto funzionamento prima dell'utilizzo.

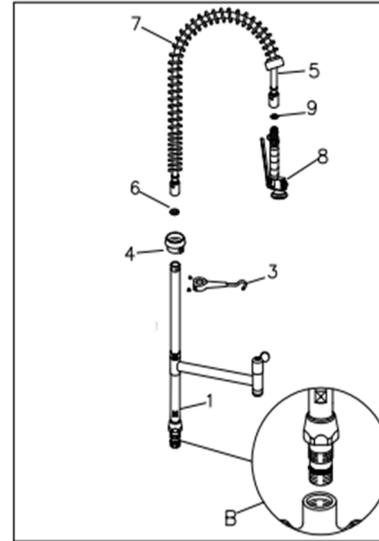

Parametri operativi:

Temperatura e pressione massime d'esercizio: < 90° (194°F) e < 0.65 Mpa (6.5 bar / 94.27 psi)

UTILIZZO:

- Non sottoporre la canna e la leva a movimenti violenti e non appendere nulla alla canna
- Mantenere pulite le superfici del rubinetto, per prevenire depositi calcarei e corrosione (non utilizzare prodotti aggressivi e/o corrosivi).
- Eseguire spesso la pulizia del rompigetto della canna d'erogazione.
- Il gruppo doccia è adatto solo per l'uso con acqua, NON miscelata ad altre sostanze.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Asciugare il rubinetto con un panno morbido dopo l'uso, ove possibile;
- Evitare di pulire le superfici del rubinetto quando sono calde. La pulizia delle superfici va effettuata

quando queste sono a temperatura ambiente;

- Se si utilizzano prodotti chimici per la pulizia, accertarsi che non contengano acidi o altre sostanze corrosive. Utilizzare solo detergenti non aggressivi;
- Eventuali detergenti impiegati non devono venire a contatto con le guarnizioni di gomma;
- Non usare pagliette o spugne abrasive;
- Dopo la pulizia con detergenti, risciacquare bene per togliere eventuali residui di sostanze chimiche ed asciugare con un panno morbido.

ATTENZIONE:

Chiudere l'alimentazione dall'acqua al Gruppo Doccia ogni qualvolta non venga usato per diverso tempo e specialmente durante gli orari di chiusura.

Tutti i materiali di imballo sono riciclabili e devono essere smaltiti secondo i regolamenti locali.

KLARCO declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone qualora le presenti istruzioni di installazione ed utilizzo non vengano seguite